г. Новосибирск
ТРЦ Галерея «Новосибирск»
Stopsol Phoenix Clear, Pyropane 100

AGC
GLASS UNLIMITED

ОПИСАНИЕ

PYROPANE

Pyropane – это марка монолитных пожаростойких стекол, выпускаемых компанией AGC.

Отличительные особенности и преимущества Pyropane.

- Эти стекла обладают огнестойкостью по критерию целостности (E) и, в соответствии с Федеральным Законом № 123 («Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»), применимы для светопрозрачных огнестойких фасадов и окон (класс огнестойкости **E15, E30, E60**) – таблицы № 21 и № 24.
- Огнестойкие стекла Pyropane обеспечивают превосходный обзор. Они остаются прозрачными даже в условиях пожара, не армируются проволокой и обладают высоким коэффициентом светопропускания.
- Закаленные стекла Pyropane обладают всеми необходимыми преимуществами безопасного стекла с точки зрения защиты от травм, т.к. при разрушении распадаются на мелкие притупленные фрагменты.
- Стекла Pyropane имеют класс защиты СМ3 (в соответствии с ГОСТ Р 54162 -2010).
- Стеклопакеты с огнестойкими стеклами Pyropane могут достигать высоких солнцезащитных и теплозащитных показателей при сохранении хорошего светопропускания.
- Испытано и одобрено применение стекол Pyropane в различных рамных конструкциях.
- Стекла Pyropane устойчивы к воздействию влаги и ультрафиолета.

Максимальные размеры стекла Pyropane:
3000 X 2000 мм (Pyropane 6 мм)
3600 X 2100 мм (Pyropane 8 мм, 10 мм)

ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Фасадные конструкции нормируются согласно Федеральному Закону № 123 ФЗ, статья 87-88. Наружные ненесущие стены должны соответствовать классу огнестойкости E 30 или E 15 в зависимости от степени огнестойкости здания – Таблица № 21 ФЗ 123:

СООТВЕТСТВИЕ СТЕПЕНИ ОГНЕСТОЙКОСТИ И ПРЕДЕЛА ОГНЕСТОЙКОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ПОЖАРНЫХ ОТСЕКОВ

Степень огнестойкости зданий, строений и пожарных отсеков	Предел огнестойкости строительных конструкций						
	Несущие стены, колонны и другие несущие элементы	Наружные ненесущие стены	Перекрытия междуэтажные (в том числе и подвальные)	Строительные конструкции бесчердачных покрытий		Строительные конструкции лестничных клеток	
				Настилы (в том числе с утеплителем)	Фермы, балки, прогоны	Внутренние стены	Марши и площадки лестниц
I	R 120	E 30	REI 60	RE 30	RE 30	REI 120	R 60
II	R 90	E 15	REI 45	RE 15	RE 15	REI 90	R 60
III	R 45	E 15	REI 45	RE 15	RE 15	REI 60	R 45
IV	R 15	E 15	REI 15	RE 15	RE 15	REI 45	R 15
V	не нормир.	не нормир.	не нормир.	не нормир.	не нормир.	не нормир.	не нормир.

AGC GLASS UNLIMITED

НОРМАТИВНАЯ БАЗА

Выдержка из СП 2.13130:

«Предел огнестойкости конструкций наружных светопрозрачных стен должен соответствовать требованиям, предъявляемым к наружным ненесущим стенам...

В зданиях I - III степеней огнестойкости для наружных стен, имеющих светопрозрачные участки с ненормируемым пределом огнестойкости (в т.ч. оконные проемы, ленточное остекление и т.п.), должны выполняться следующие условия:
- участки наружных стен в местах примыкания к перекрытиям (междуэтажные пояса) следует выполнять глухими, высотой не менее 1,2 м;

- предел огнестойкости данных участков наружных стен (в том числе узлов примыкания и крепления) предусмотрен не менее требуемого предела огнестойкости перекрытия по EI.»

Вариант №1

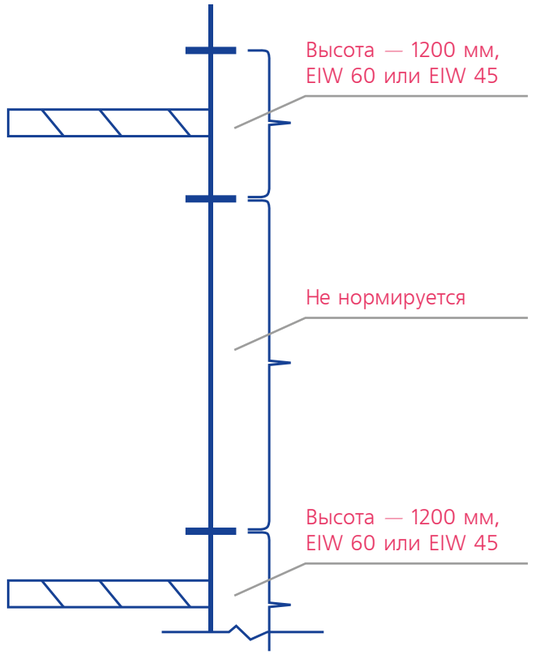

Вариант №2

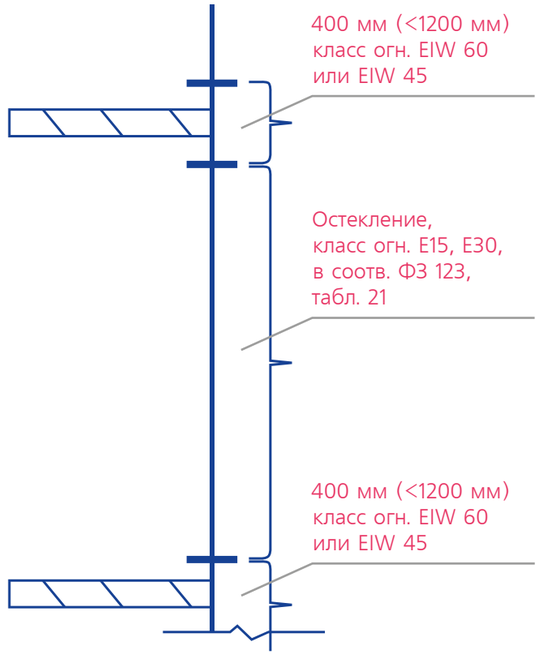

НОРМАТИВНАЯ БАЗА. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ PYROPANE

1 **Противопожарные витражи и фасады**
Противопрожарные витражи призваны предотвратить и замедлить вертикальное распространение огня по внешним конструкциям и в соседние отсеки здания, а также ограничивают приток воздуха к очагу возгорания.
В соответствии с ФЗ 123 они классифицируются только по показателю E (потеря целостности). Однако по специальным условиям в проекты могут закладываться и более высокие требования по огнестойкости витражей, а к фрагментам витражей, ограждающим пути эвакуации, могут предъявляться дополнительные ограничения по температуре на необогреваемой поверхности (I) и величине потока теплового излучения от конструкции (W).

2 **Противопожарные окна**
Противопожарные окна являются элементом заполнения проемов в противопожарных преградах. Предназначены для гарантированного предотвращения распространения пожара с этажа на этаж и в соседние отсеки здания, а также безопасного проезда пожарной техники в заданный промежуток времени. ФЗ № 123 статья 88 п.3, таблица 24 (E60, E30, E15).

3 **Экраны из огнестойкого стекла**, дополняющие высоту межэтажной отсечки до 1200 мм – техническое решение разрабатывается индивидуально под проект и требует согласования надзорных и принимающих органов.

4 **Противодымный экран** – устройство, образующее конструктивное препятствие распространению продуктов горения при пожаре в подпотолочном пространстве и через проемы ограждающих конструкций помещений...»

П. 5.7 СНиП 2.04.05-91:
«Помещения площадью более 1600 кв.м необходимо разделять на дымовые зоны, учитывая возможность возникновения пожара в одной из них. Каждую дымовую зону следует, как правило, ограждать плотными вертикальными завесами из негорючих материалов, спускающихся с потолка (перекрытия) к полу, но не ниже 2,5 м от него, образуя под потолком (перекрытием) «резервуары дыма».
Дымовые зоны, огражденные или не огражденные завесами, следует предусматривать с учетом возникновения возможных очагов пожара.
Площадь дымовой зоны не должна превышать 1600 кв.м».

Таким образом, есть возможность применять Pyropane:
- в одинарном остеклении, классифицируемом по классам огнестойкости E15, E30, E60;
- в огнестойких стеклопакетах (E15, E30, E60) в сочетании с любыми архитектурными и энергосберегающими стеклами;.
- в качестве противодымных экранов с классом S30 по дымогазонепроницаемости (согласно ГОСТ Р 53303-2009).

AGC GLASS UNLIMITED

НОРМАТИВНАЯ БАЗА. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ PYROPANE

Межэтажная рассечка – глухой участок наружной ненесущей стены высотой 1200 мм, который призван предотвратить распространение огня с этажа на этаж (по вертикали) в случае пожара.
СП 2.13130, п. 5.4.18.

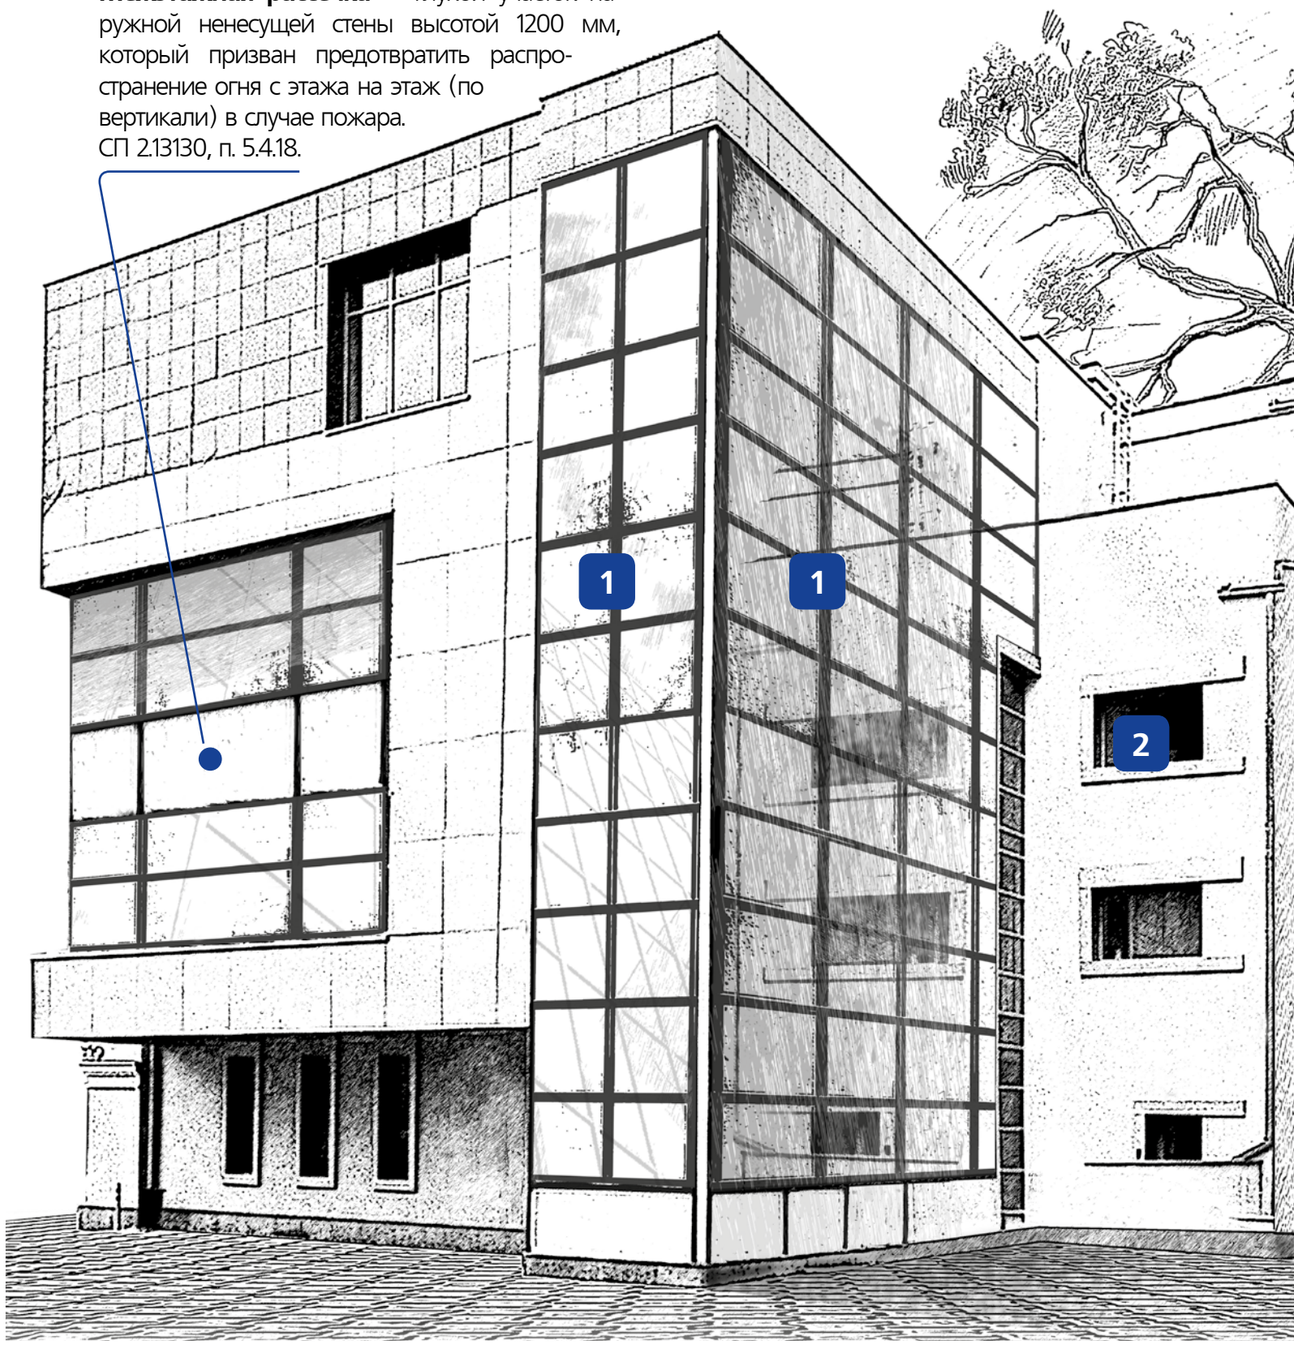

PYROPANE 100

Pyropane 100 E60 — бесцветное огнестойкое стекло, которое благодаря специальной термической обработке способно сдерживать распространение пламени и продуктов горения на протяжении 60 минут (E60). Стекло предназначено, в превую очередь, для фасадных конструкций. Обеспечивает огнезащиту с двух сторон.

Характеристики	Pyropane 100
Тип остекления	Одинарное
Применение	Внутреннее/наружное
Защита от огня	Двусторонняя
Толщина, мм	6 мм (8, 10 мм)
Масса кг/м^2	15 (20, 25)
Допуск по толщине, мм	(±) 0,2
Допуск по размерам, мм	(±) 2
Мин. размеры, мм	150 x 300
Светопропускание LT, %	89
Светоотражение LR, %	8
Солярный фактор SF, %	84
Коэффициент теплопроводности Ug, Вт/м^{2}K	5,7
Звукоизоляция, дБ EN 12758 Rw (C, Ctr)	31 (−2, −3)
Ударопрочность ГОСТ 54171-2010	СМ3
Группа горючести	НГ
Класс огнестойкости ГОСТ Р 51136-2008	E15, E30, E60

AGC GLASS UNLIMITED

PYROPANE 100

Схемы

Одинарое

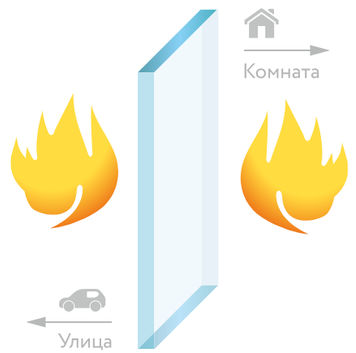

Стеклопакет однокамерный

Стеклопакет двухкамерный

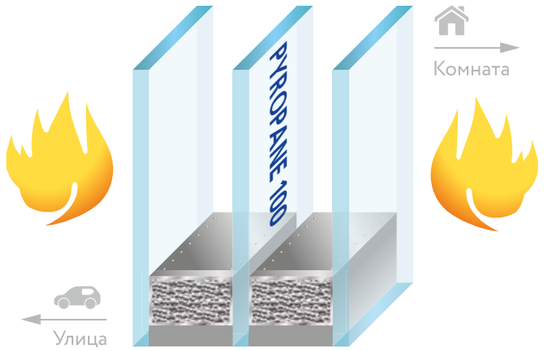

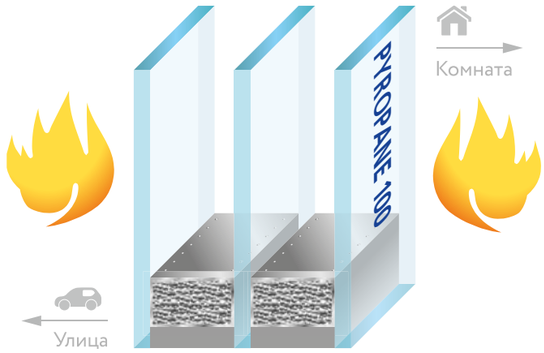

PYROPANE SUNSTOP • NEW

PYROPANE SUNSTOP

Pyropane SunStop E60 – огнестойкое стекло с повышенной зеркальностью, которое благодаря специальной термической обработке способно сдерживать распространение пламени и продуктов горения на протяжении 60 минут (E60), а также имеет хорошие солнцезащитный характеристики. Стекло предназначено, в превую очередь, для фасадных конструкций. Может использоваться как в качестве одинарного заполнения, так и в составе стеклопакета. Обеспечивает огнезащиту с двух сторон.

Характеристики	Pyropane SunStop поз. 1	Pyropane SunStop поз. 2	Стеклопакет с Pyropane SunStop поз. 1	Стеклопакет с Pyropane SunStop поз. 2
Тип остекления	Одинарное	Одинарное	Стеклопакет	Стеклопакет
Применение	Внутреннее/наружное	Внутреннее/наружное	Внутреннее/наружное	Внутреннее/наружное
Защита от огня	Двусторонняя	Двусторонняя	Двусторонняя	Двусторонняя
Толщина, мм	6 мм (8, 10 мм)	6 мм (8, 10 мм)	26	26
Масса кг/м^2	15 (20, 25)	15 (20, 25)	25	25
Допуск по толщине, мм	(±) 0,2	(±) 0,2	(±) 0,2	(±) 0,2
Допуск по размерам, мм	(±) 2	(±) 2	(±) 2	(±) 2
Мин. размеры, мм	150 x 300	150 x 300	210 x 300	210 x 300
Коэффициент теплопроводности Ug, Вт/м^{2}K	5,7	5,6	1,1	1,1
Звукоизоляция, дБ EN 12758 Rw (C, Ctr)	31 (−2, −3)	31 (−2, −3)	36 (−1, −5)	36 (−1, −5)
Ударопрочность ГОСТ 54171-2010	СМ3	СМ3	Характеристики не заявлены	Характеристики не заявлены
Группа горючести	НГ	НГ	НГ	НГ
Класс огнестойкости ГОСТ Р 51136-2008	E15, E30, E60	E15, E30, E60	E15, E30, E60	E15, E30, E60

Схемы

Одинарое

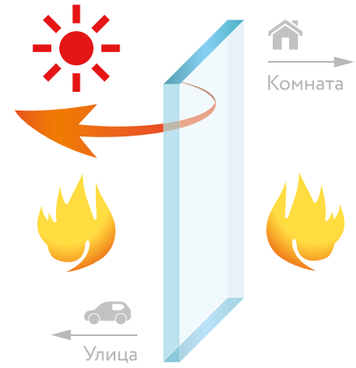

Стеклопакет однокамерный

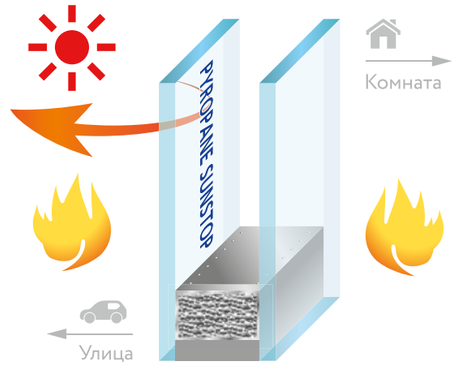

PYROPANE TERMO • NEW

Pyropane Termo E60 – огнестойкое стекло нейтрального оттенка, которое благодаря специальной термической обработке способно сдерживать распространение пламени и продуктов горения на протяжении 60 минут (E60), а также имеет хорошие теплоизоляционные характеристики. Стекло предназначено, в превую очередь, для фасадных конструкций и может применяться только в составе стеклопакета. Обеспечивает огнезащиту с двух сторон.

Характеристики	Стеклопакет с Pyropane Termo поз. 2
Тип остекления	Стеклопакет
Применение	Внутреннее/наружное
Защита от огня	Двусторонняя
Толщина, мм	26
Масса кг/м^2	25
Допуск по толщине, мм	(±) 0,2
Допуск по размерам, мм	(±) 2
Мин. размеры, мм	210 x 300
Коэффициент теплопроводности Ug, Вт/м^{2}K	1,1
Звукоизоляция, дБ EN 12758 Rw (C, Ctr)	36 (–1, –5)
Ударопрочность ГОСТ 54171-2010	Характеристики не заявлены
Группа горючести	НГ
Класс огнестойкости ГОСТ Р 51136-2008	E15, E30, E60

AGC GLASS UNLIMITED

Схема

Стеклопакет однокамерный

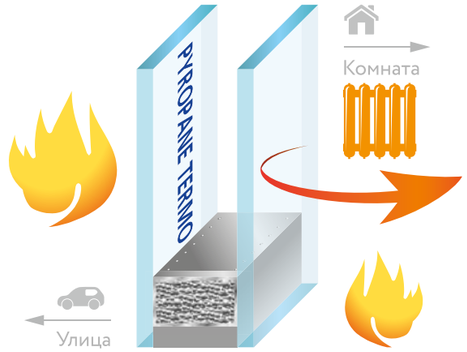

г. Ижевск,
Жилой дом Эколайф

PYROPANE MULTI • NEW

Pyropane Multi E60 – огнестойкое стекло нейтрального оттенка, которое благодаря специальной термической обработке способно сдерживать распространение пламени и продуктов горения на протяжении 60 минут (E60), а также обладает хорошими солнцезащитными и теплоизоляционными характеристиками. Стекло предназначено, в превую очередь, для фасадных конструкций и может применяться только в составе стеклопакета. Обеспечивает огнезащиту с двух сторон.

Характеристики	Стеклопакет с Pyropane Multi поз. 2
Тип остекления	Стеклопакет
Применение	Внутреннее/наружное
Защита от огня	Двусторонняя
Толщина, мм	26
Масса кг/м^2	25
Допуск по толщине, мм	(±) 0,2
Допуск по размерам, мм	(±) 2
Мин. размеры, мм	210 x 300
Коэффициент теплопроводности Ug, Вт/м^{2}K	1,0
Звукоизоляция, дБ EN 12758 Rw (C, Ctr)	36 (-1,-5)
Ударопрочность ГОСТ 54171-2010	Характеристики не заявлены
Группа горючести	НГ
Класс огнестойкости ГОСТ Р 51136-2008	E15, E30, E60

Схема

Стеклопакет однокамерный

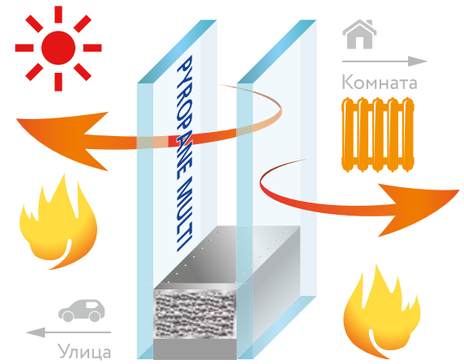

г. Москва,
Жилой комплекс Дирижабль

СЕРТИФИКАТЫ

Все типы марок противопожарного стекла Pyropane сертифицированы

- Сертификат соответствия
- Сертификат на огнестойкость по системе добровольной сертификации

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный №РОСС RU.М704.04ЮАБ0
www.ncopb.ru, e-mail:ncopb@ncopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР089/3.Н.00439 (номер сертификата соответствия) 025058 (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя): Общество с ограниченной ответственностью "Эй Джи Си Флэт Гласс Клин" (ООО "Эй Джи Си Флэт Гласс Клин"). Адрес: 141667, РОССИЯ, Московская обл., Клинский р-н, с. Спас-Заулок, ул. Сосновый бор, д. 36. ОГРН: 1035003950321. Телефон: 84954116565, факс: 84954116564.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции): Общество с ограниченной ответственностью "Эй Джи Си Флэт Гласс Клин" (ООО "Эй Джи Си Флэт Гласс Клин"). Адрес: 141667, РОССИЯ, Московская обл., Клинский р-н, с. Спас-Заулок, ул. Сосновый бор, д. 36. ОГРН: 1035003950321. Телефон: 84954116565, факс: 84954116564. Заводы-изготовители (см. Приложение – бланк № 002708)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия): ОС "Альфа "Пожарная Безопасность" ООО "Альфа "Пожарная Безопасность", Россия, 301760, Тульская область, г. Донской, ул. Горнометаллургов, д. 1А, тел./факс: 84952801686, ОГРН: 1107154016166. Свидетельство об уполномочивании № НСОПБ.ЮАБ0.RU.ОС.ПР.089/3 от 10.06.2015 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию): Стекло закаленное огнестойкое Pyropane Multi номинальных толщин 6, 8, 10 мм, выпускаемое по СТО 11765852-11-2016. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП) 59 2323
код ТН ВЭД России 7007 19 800 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров, по соответствие требованиям которых проводилась сертификация): ГОСТ Р 51136-2008, п. 7.12 Предел пожаростойкости: Е 60

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ: Протокол сертификационных испытаний № 28-С-16 от 01.03.2016 г. ИЛ "Альфа "Пожарная Безопасность" ООО "Альфа "Пожарная Безопасность" № НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.082/3 от 10.06.2015 г. Акт о результатах анализа состояния производства № 2-АСП/16 от 03.02.2016 г. ОС "Альфа "Пожарная Безопасность" Свидетельство об уполномочивании № НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.089/3 от 10.06.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции):

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 03.03.2016 **ПО** 02.03.2019

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) (подпись, инициалы, фамилия) А.А. Гомзов
Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) Д.Н. Байгушкин

М.П. "Альфа Пожарная Безопасность"

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный №РОСС RU.М704.04ЮАБ0
www.ncopb.ru, e-mail:ncopb@ncopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР089/3.Н.00441 (номер сертификата соответствия) 025060 (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя): Общество с ограниченной ответственностью "Эй Джи Си Флэт Гласс Клин" (ООО "Эй Джи Си Флэт Гласс Клин"). Адрес: 141667, РОССИЯ, Московская обл., Клинский р-н, с. Спас-Заулок, ул. Сосновый бор, д. 36. ОГРН: 1035003950321. Телефон: 84954116565, факс: 84954116564.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции): Общество с ограниченной ответственностью "Эй Джи Си Флэт Гласс Клин" (ООО "Эй Джи Си Флэт Гласс Клин"). Адрес: 141667, РОССИЯ, Московская обл., Клинский р-н, с. Спас-Заулок, ул. Сосновый бор, д. 36. ОГРН: 1035003950321. Телефон: 84954116565, факс: 84954116564. Заводы-изготовители (см. Приложение – бланк № 002710)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия): ОС "Альфа "Пожарная Безопасность" ООО "Альфа "Пожарная Безопасность", Россия, 301760, Тульская область, г. Донской, ул. Горнометаллургов, д. 1А, тел./факс: 84952801686, ОГРН: 1107154016166. Свидетельство об уполномочивании № НСОПБ.ЮАБ0.RU.ОС.ПР.089/3 от 10.06.2015 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию): Стекло закаленное огнестойкое Pyropane SunStop номинальных толщин 6, 8, 10 мм, выпускаемое по СТО 11765852-11-2016. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП) 59 2323
код ТН ВЭД России 7007 19 800 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров, по соответствие требованиям которых проводилась сертификация): ГОСТ Р 51136-2008, п. 7.12 Предел пожаростойкости: Е 60

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ: Протокол сертификационных испытаний № 30-С-16 от 01.03.2016 г. ИЛ "Альфа "Пожарная Безопасность" ООО "Альфа "Пожарная Безопасность" № НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.082/3 от 10.06.2015 г. Акт о результатах анализа состояния производства № 2-АСП/16 от 03.02.2016 г. ОС "Альфа "Пожарная Безопасность" Свидетельство об уполномочивании № НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.089/3 от 10.06.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции):

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 03.03.2016 **ПО** 02.03.2019

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) (подпись, инициалы, фамилия) А.А. Гомзов
Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) Д. Н. Байгушкин

М.П. "Альфа Пожарная Безопасность"

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный №РОСС RU.М704.04ЮАБ0
www.ncopb.ru, e-mail:ncopb@ncopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР089/3.Н.00440 (номер сертификата соответствия) 025059 (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя): Общество с ограниченной ответственностью "Эй Джи Си Флэт Гласс Клин" (ООО "Эй Джи Си Флэт Гласс Клин"). Адрес: 141667, РОССИЯ, Московская обл., Клинский р-н, с. Спас-Заулок, ул. Сосновый бор, д. 36. ОГРН: 1035003950321. Телефон: 84954116565, факс: 84954116564.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции): Общество с ограниченной ответственностью "Эй Джи Си Флэт Гласс Клин" (ООО "Эй Джи Си Флэт Гласс Клин"). Адрес: 141667, РОССИЯ, Московская обл., Клинский р-н, с. Спас-Заулок, ул. Сосновый бор, д. 36. ОГРН: 1035003950321. Телефон: 84954116565, факс: 84954116564. Заводы-изготовители (см. Приложение – бланк № 002709)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия): ОС "Альфа "Пожарная Безопасность" ООО "Альфа "Пожарная Безопасность", Россия, 301760, Тульская область, г. Донской, ул. Горнометаллургов, д.1А, тел./факс: 84952801686, ОГРН: 1107154016166. Свидетельство об уполномочивании № НСОПБ.ЮАБ0.RU.ОС.ПР.089/3 от 10.06.2015 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию): Стекло закаленное огнестойкое Pyropane Tetno номинальных толщин 6, 8, 10 мм, выпускаемое по СТО 11765852-11-2016. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП) 59 2323
код ТН ВЭД России 7007 19 800 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров, по соответствие требованиям которых проводилась сертификация): ГОСТ Р 51136-2008, п. 7.12 Предел пожаростойкости: Е 60

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ: Протокол сертификационных испытаний № 29-С-16 от 01.03.2016 г. ИЛ "Альфа "Пожарная Безопасность" ООО "Альфа "Пожарная Безопасность" № НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.082/3 от 10.06.2015 г. Акт о результатах анализа состояния производства № 2-АСП/16 от 03.02.20 6 г. ОС "Альфа "Пожарная Безопасность" Свидетельство об уполномочивании № НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.089/3 от 10.06.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции):

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 03.03.2016 **ПО** 02.03.2019

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) (подпись, инициалы, фамилия) А.А. Гомзов
Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) Д. Н. Байгушкин

М.П. "Альфа Пожарная Безопасность"

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный №РОСС RU.М704.04ЮАБ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР089/2.Н.00104 (номер сертификата соответствия) 001806 (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя): Общество с ограниченной ответственностью "Эй Джи Си Флэт Гласс Клин" (ООО "Эй Джи Си Флэт Гласс Клин"). Адрес: Россия, 141667, Московская обл., Клинский р-н, с. Спас-Заулок, ул. Сосновый бор, д. 36. ОГРН: 1035003950321. Телефон: +74954116565, факс: +74954116564.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции): Общество с ограниченной ответственностью "Эй Джи Си Флэт Гласс Клин" (ООО "Эй Джи Си Флэт Гласс Клин"). Адрес: Россия, 141667, Московская обл., Клинский р-н, с. Спас-Заулок, ул. Сосновый бор, д. 36. ОГРН: 1035003950321. Телефон: +74954116565, факс: +74954116564.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия): ОС "Альфа "Пожарная Безопасность" ООО Альфа "Пожарная Безопасность", Россия, 301760, Тульская область, г. Донской, ул. Горнометаллургов, д. 1А, тел./факс: +74952801686, ОГРН: 1107154016166. Свидетельство об уполномочивании № НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.089/2 от 20.06.2012 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ: Стекло закаленное огнестойкое торговой марки Pyropane 100, номинальных толщин 6, 8, 10 мм, выпускаемое по СТО 11765852-11-2012. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП) 59 2323
код ТН ВЭД России 7007 19 800 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: ГОСТ Р 51136-2008 (п. 7.12) Предел пожаростойкости: Е60

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ: Протокол сертификационных испытаний № 1249-С/ТР от 08.07.2013 г. ИЛ "Альфа "Пожарная Безопасность" ООО "Альфа "Пожарная Безопасность" № НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.082/2 от 20.06.2012 г.

Акт анализа состояния производства № 1-АПС/13 от 01.07.2013 г. ОС "Альфа "Пожарная Безопасность" ООО Альфа "Пожарная Безопасность" № НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.089/2 от 20.06.2012 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 12.07.2013 г. **ПО** 11.07.2016 г.

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) (подпись, инициалы, фамилия) А.А. Гомзов
Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) Д.Н. Байгушкин

М.П. "Альфа Пожарная Безопасность"

ИСПЫТАНИЯ PYROPANE

КОНТАКТЫ

Центральный офис
AGC Glass Europe в России:

БЦ «Гранд Сетунь Плаза»,
г. Москва, ул. Горбунова, 2
Тел.: +7 (495) 411-65-65
Web.: agc-info.ru, yourglass.com

Яшин Александр
Тел.: +7 (916) 942-59-42
E-mail: Alexander.Yashin@eu.agc.com

Фазельянова Эльвира
Тел.: +7 (910) 454-55-94
E-mail: Elvira.Fazelyanova@eu.agc.com

Бажулина Инга
Тел.: +7 (916) 877-27-30
E-mail: Inga.Bazhulina@eu.agc.com