


AIG

PHOENIX

АРХИТЕКТУРНОЕ СТЕКЛО

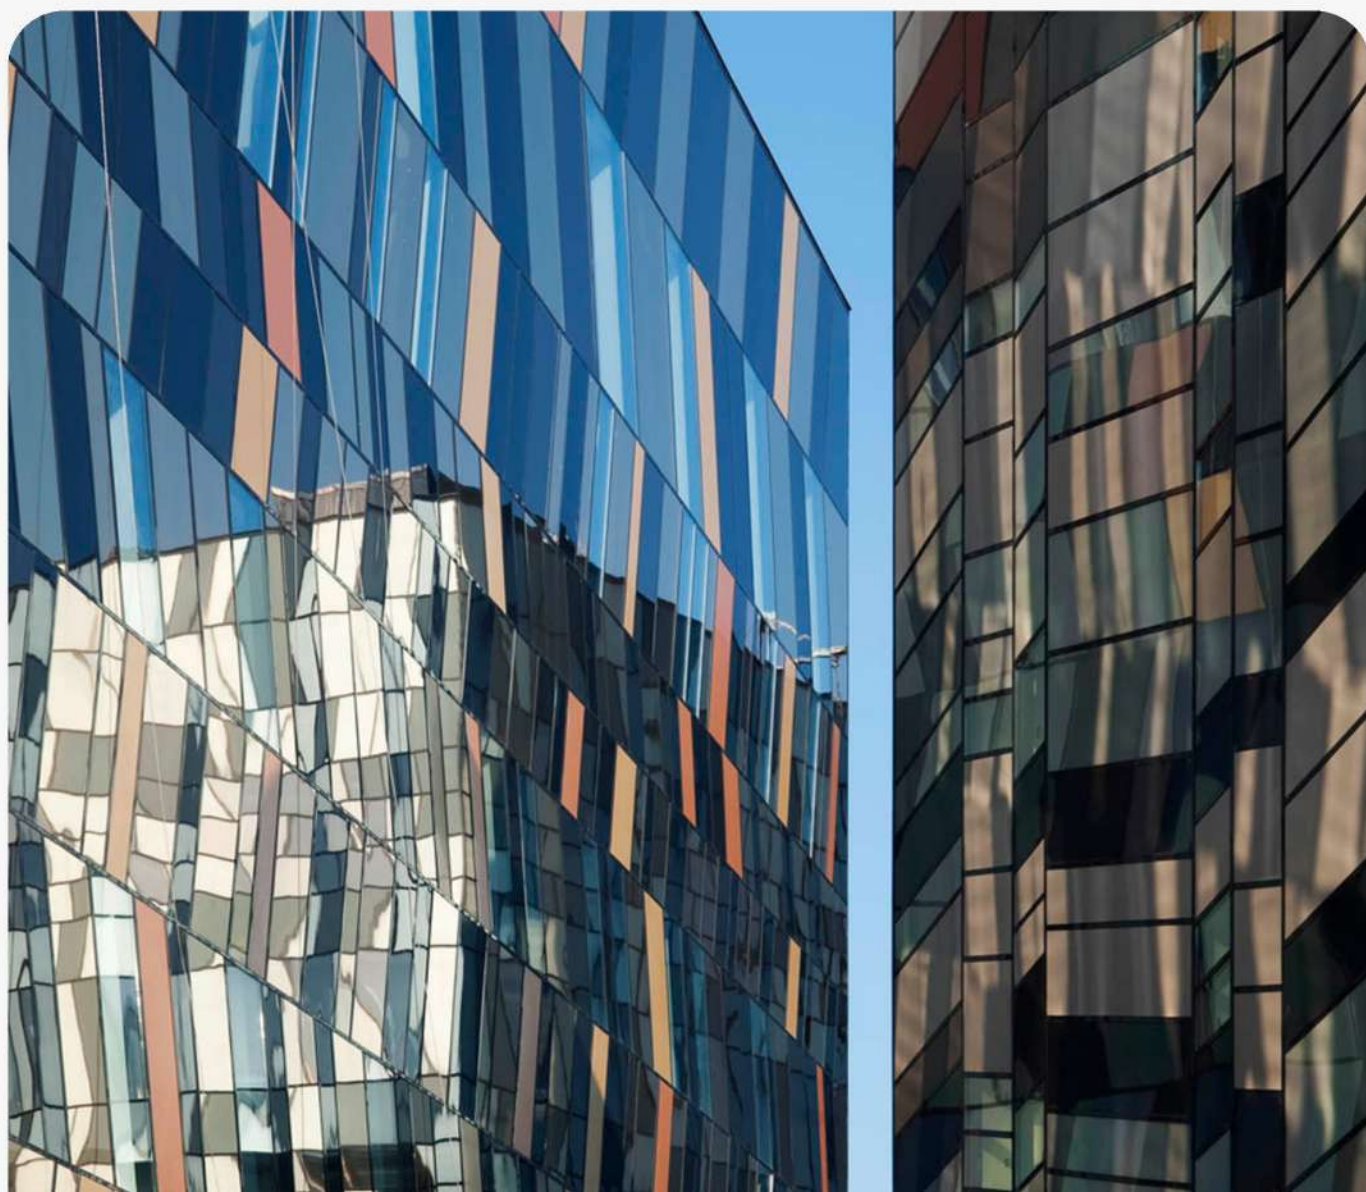

AIG

PHOENIX



НЕОГРАНИЧЕННЫЙ ПОЛЕТ ДИЗАЙНЕРСКОЙ ФАНТАЗИИ В БАЛАНСЕ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ЗАЩИТЫ ОТ СОЛНЦА

Эстетические характеристики стекла Phoenix позволяют создавать удивительные современные фасадные решения; идеально подходит как для проектов с моноостекленным фасадом, так и для структурного остекления. Магнетронное покрытие класса «А» дает возможность реализовать на фасаде здания эффект максимальной однородности, даже при сочетании стекол на прозрачной и непрозрачной частях фасада, за счет установки зеркального покрытия Phoenix в первую позицию.



МОСКОВСКАЯ ШКОЛА
УПРАВЛЕНИЯ СКОЛКОВО



ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЭФФЕКТА
МАКСИМАЛЬНОЙ НЕЙТРАЛЬНОСТИ
ДОСТУПНА ВЕРСИЯ НА CRYSTALVISION

PHOENIX



СОЛНЦЕЗАЩИТА

Изменяя позиции напыления, можно самостоятельно регулировать рефлексивность готовых решений. Так, установка стекла в первой позиции обеспечит максимальную зеркальность и создаст атмосферу особой приватности и конфиденциальности внутри помещения. Благодаря высоким солнцезащитным коэффициентам стекло бережно предохраняет помещение от перегрева, а мебель и интерьер от выцветания.

ЖК BAUHAUS



Высокие показатели отражающей способности и однородности стекла позволяют превратить типовые здания в оригинальные архитектурные объекты, сохраняя при всей уникальности конкурентоспособную стоимость.

Покрытие Phoenix доступно в следующих вариантах исполнения: Phoenix Crystalvision, Phoenix Clear, Phoenix Grey, Phoenix Bronze, Phoenix Green**.

Разнообразие цветов — это то, что нужно для воплощения многогранных дизайнерских идей в облике самых невероятных архитектурных проектов.

ЖК «ПРОМАНТИК»



PHOENIX CRYSTALVISION*

LT — 59% | 59%

LR — 34% | 33%

SF — 50% | 50%




PHOENIX CLEAR

LT — 59% | 59%

LR — 34% | 33%

SF — 47% | 48%



PHOENIX GREY

LT — 29% | 29%

LR — 31% | 11%

SF — 27% | 28%



PHOENIX BRONZE

LT — 33% | 33%

LR — 31% | 13%

SF — 29% | 30%



PHOENIX GREEN**

LT — 48% | 48%

LR — 33% | 24%

SF — 29% | 30%

LT — Светопропускание

LR — Светоотражение

SF — Солярный фактор

PHOENIX

* параметры рассчитаны для однокамерного стеклопакета 6-16-4 (Phoenix #1/#2 – TopLT #3, 90%Ar)

** продукт на заказ