

AIG

VISION LIGHT

АРХИТЕКТУРНОЕ СТЕКЛО




VISION LIGHT



УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ПО ВСЕМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ

Стекло с показателем средней рефлексивности и нейтральным оттенком, идеальный вариант для применения на фасадах коммерческих зданий. Отличный показатель теплопередачи и достойный солярный фактор позволяют эффективно защитить помещение от нагревания в летний период и, наоборот, обеспечить высокую теплоизоляцию в холодное время года. Ввиду внешней нейтральности Vision Light прекрасно сочетается с фасадными конструкциями холодных оттенков и любыми видами ПВХ-профилей, а использование покрытия на просветленном стекле Crystalvision позволяет создать дополнительный акцент на нейтральности и кристальной чистоте.

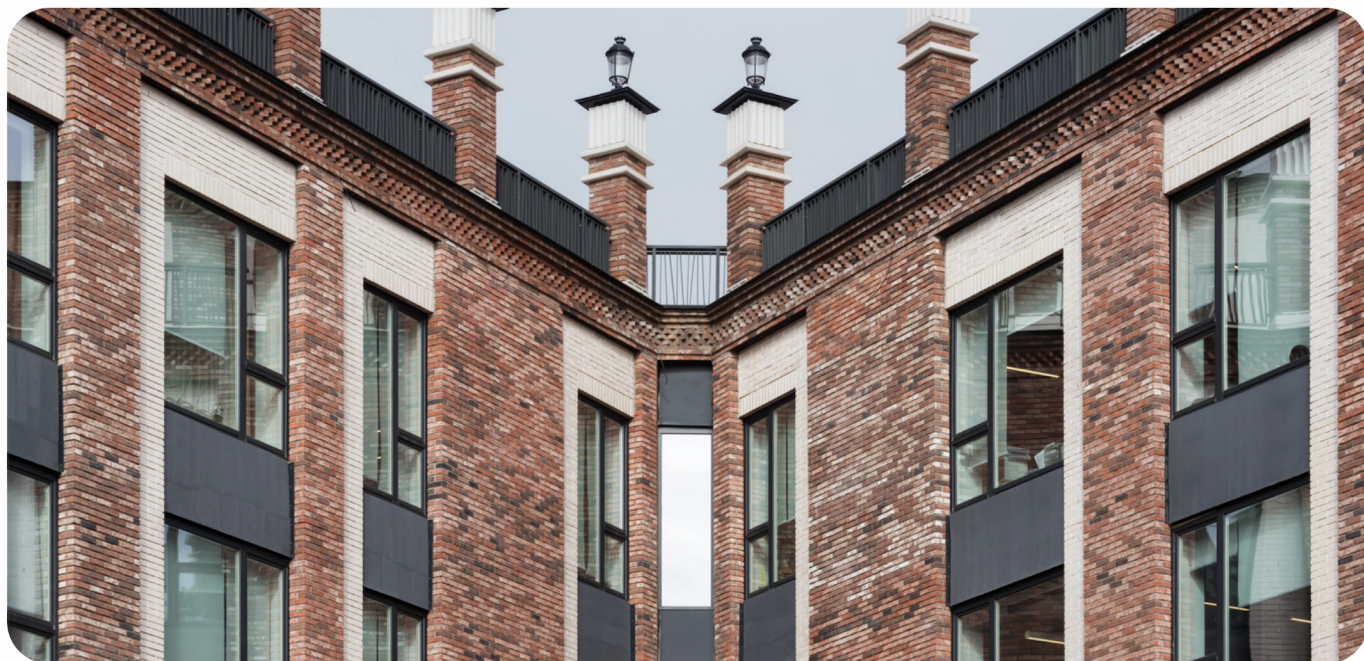

ОФИС КРОСТ



ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЭФФЕКТА
МАКСИМАЛЬНОЙ НЕЙТРАЛЬНОСТИ
ДОСТУПНА ВЕРСИЯ НА CRYSTALVISION



Ключевое преимущество Vision Light в его универсальности: продукт может использоваться как в закаленном, так и в незакаленном виде; а комбинация двух вариантов Vision Light позволяет сохранить эффект единства фасада, при этом технические показатели конструкции будут отличаться особо высокими нормативными характеристиками и соответствовать всем стандартам строительства.

Оптимальная рефлексивность и достойный показатель светопропускания придают зданию особый архитектурный облик и обеспечивают его одновременной строгостью и элегантностью.

ТЕХНОПАРК «СТРОИТЕЛЬНЫЙ»

Универсальность Vision Light позволяет использовать этот продукт и в остеклении жилой недвижимости. В зависимости от размеров остекления, Vision Light можно использовать как в закаленном, так и в сыром виде. Мультифункциональное стекло Vision Light обеспечивает защиту помещения от холода зимой благодаря очень низкому коэффициенту теплопередачи. При этом сохраняет прохладу летом, блокируя избыточную тепловую энергию от знойного солнца.

Оптимальная рефлексивность и высокий показатель светопропускания обеспечивают эффект приватности жителям домов, сохраняя пропускание достаточного количества естественного света в помещение. При таких показателях внешний вид стекла сохраняет свою нейтральность, облагораживая внешний вид жилой недвижимости, придавая визуальную премиальность и привлекательность недвижимости.

SF — 42%

Более половины вредных УФ-лучей не проникает внутрь здания

LT — 64%

Достаточное количество естественного света в помещении

UG — 1,0

Высокая энергоэффективность — залог комфорта в помещении

LR — 26%

Средние показатели рефлексивности

